


Nivel Automático GeoMax

Series ZAL100

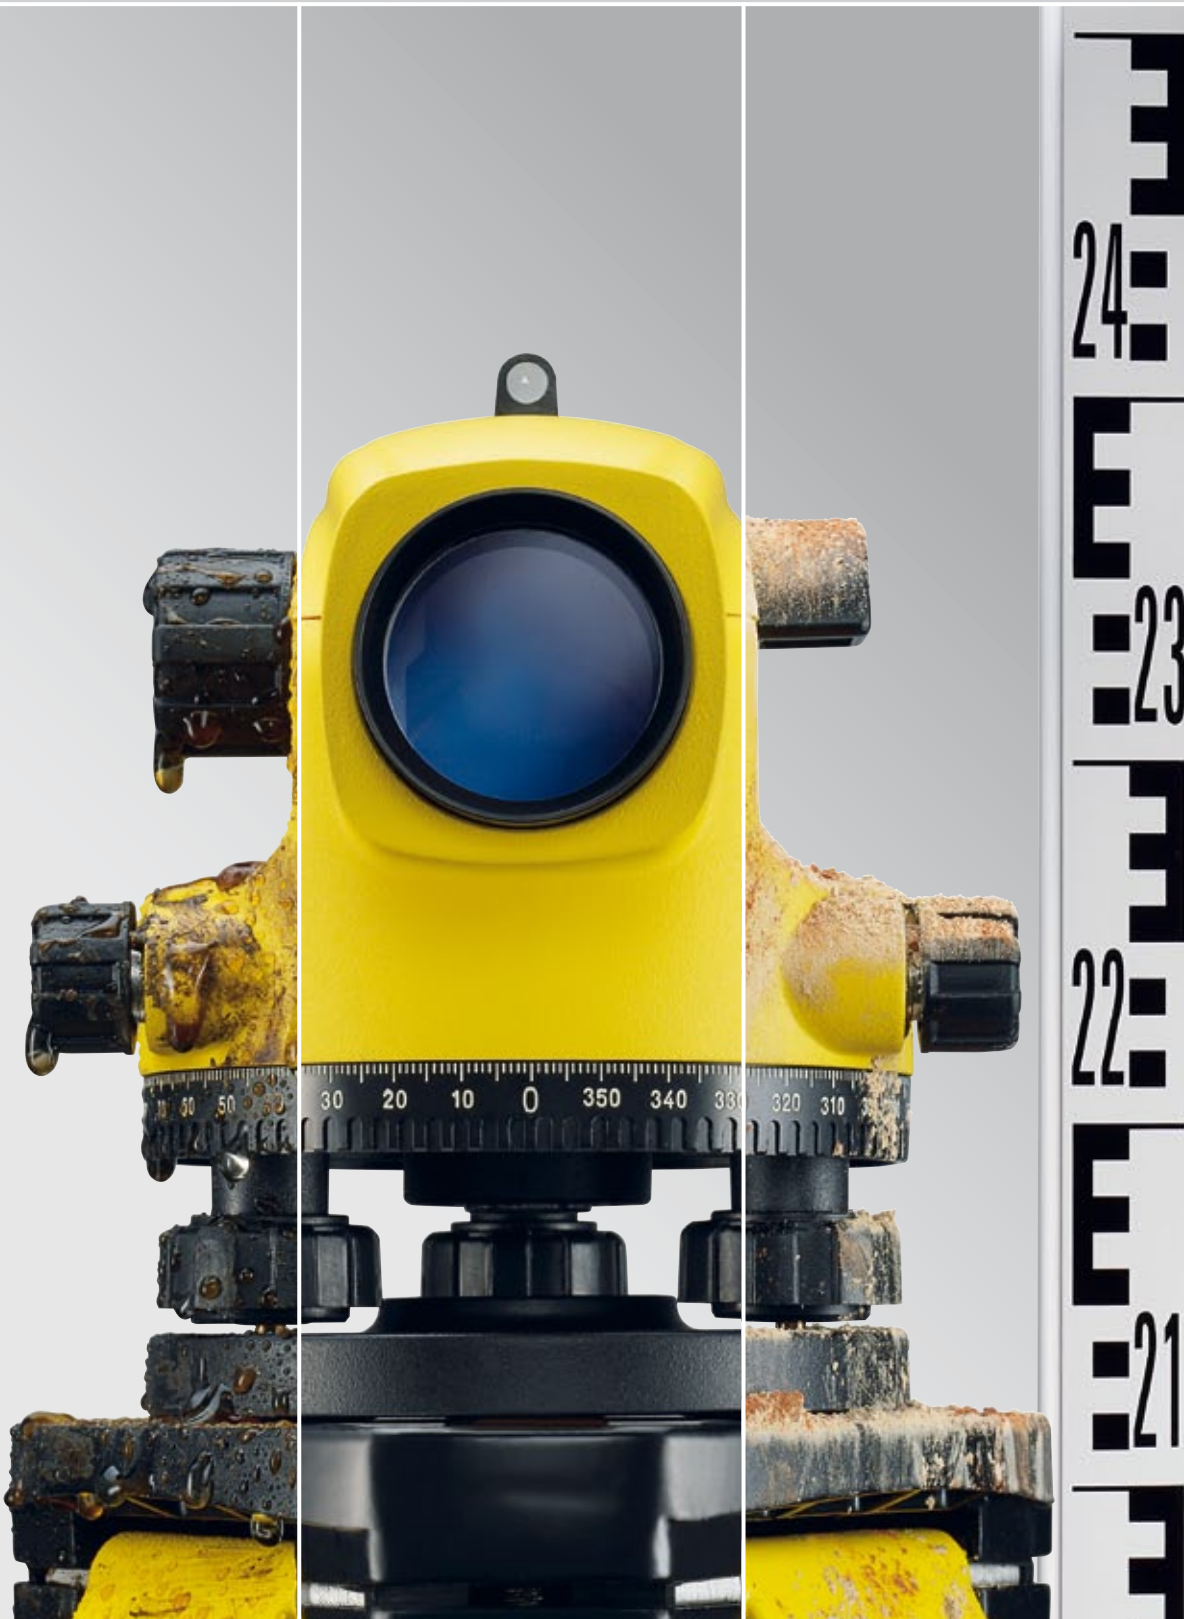

GE  **MAX**
Part of Hexagon Group

Works when you do

Series ZAL100

Adecuados tanto para uso en interior como en exterior, los niveles Automáticos ZAL100 de GeoMax te garantizan un trabajo bien hecho, preciso y a tiempo.



Construido para aguantar

Con los niveles ZAL100 GeoMax introduce un nivel automático para la industria de la construcción diseñado para tus trabajos diarios de nivelación con una relación precio/calidad insuperable. Cumple las especificaciones IP54 que te garantiza un trabajo en cualquier situación y te proporciona un equipo que "trabaja cuando tu lo haces"!

Telescopio

	ZAL124	ZAL120
Apertura de objetivo	36 mm lente con objetivo	
Aumentos	24x	20x
Imagen	Directa	
Campo de visión	< 2.1 m a 100 m	
Distancia mínima de enfoque	< 1.0 m	
Reticulo	Doble cruz, con líneas de estadia	
Constante de multiplicación para stadia	100	
Constante aditiva para stadia	0	

Compensador

Sistema de amortiguación	Automático, por aire
Rango de trabajo	$\pm 15'$
Precisión (Desviación estandar)	< 0.5"

Precisión del nivel

Desviación Estandar para 1km nivelación doble	2.0 mm	2.5 mm
---	--------	--------

Circulo Horizontal

Diámetro	106 mm
Graduación / Intervalos	360° / 1°

General

Sensibilidad de la burbuja	8' / 2 mm
Espejo para la burbuja circular	Espejo plano
Tornillo de movimiento fino	Tornillo sin fin en ambos lados
Resistencia al polvo y agua	Conforme a IP54 (IEC60529)
Base / rosca base	Concavo y plano / 5/8"
Peso	1.5 kg
Rango de temperatura de operación	-20° C to +40° C



Accesorios originales

Trabajos fiables requieren accesorios fiables. Recomendamos utilizar productos originales GeoMax, trípodes y miras seleccionados para ofrecer la máxima fiabilidad en tus trabajos de nivelación.



Copyright GeoMax AG. Las ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas no son vinculantes y pueden variar.
Impreso en España / 8.2008 / 768505en